



**MOTORCYCLE**



**TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU  
&  
GARANTİ BELGESİ**

**CMMK-02 Bluetooth İnterkom Seti**

**Bütün modellerimiz Türkiye için özel olarak geliştirilmiştir.**

**Aşağıdaki kare kod ile Youtube kanalımızdaki kullanım  
ve montaj videolarını izleyebilirsiniz.**



[www.crown-motorcycle.com](http://www.crown-motorcycle.com)

# İçindekiler

---

1. Giriş.....	2
1.1 Genel Bakış.....	2
1.2 Ürün Talimat Tablosu.....	3
1.3 Ana Fonksiyonlar.....	3
2. Düğmelerin İşlev ve İşleyişleri.....	4
2.1 Güç Açma/Kapama.....	4
2.2 Telefon Kontrolleri.....	5
2.3 Müzik Çalma.....	6
2.4 Ses Ayarı.....	6
2.5 Siri ve Google Asistan kullanımı .....	7
2.6 Cihaz Seslendirme Dil Seçimi.....	8
2.7 Müzik paylaşma .....	8
3. Nasıl Eşleştirilir?.....	8
3.1 Cep Telefonu İle Eşleştirme.....	8
3.2 İki İnterkom Arasında Eşleştirme.....	9
3.3 İki Eşleştirilmiş İnterkomu Başlatma / Bağlantı Kesme.....	10
3.4 İnterkom/Müzik/Modları Arasında Geçiş .....	11
4. Fonksiyon Öncelik Seviyesi.....	12
5. İnterkomun Montajı.....	13
5.1 Klips İle Montaj.....	13
5.2 Velcro Yapışkan İle Montaj.....	15

5.3 Kulaklık Kablosu Fişini Sabitlemek İçin.....	17
Vidalı Kapağı Kullanma.....	17
5.4 İnterkomu Kasktan Hızlı Bir Şekilde Ayırma.....	18
6. Batarya ve Şarj Talimatları.....	18
7. Ürünün Teknik Parametreleri.....	19
8. Paket İçeriği .....	21
9. Not.....	21


## **1. Giriş**

### **1.1 Genel Bakış**

**CMMK -02**, motosiklet sürücüleri için özel olarak tasarlanmış bir kask monteli Bluetooth intercom cihazıdır. Sürüş esnasında intercom, telefon, müzik, Siri Ve Google Asistan kullanımı ve GPS navigasyon sesli uyarı işlevlerini entegre eder. Kullanıcılar artık yolculukta Kaliteli, güvenli ve konforlu bir deneyim yaşayabilir.

**CMMK -02**'de artık V5.1 Bluetooth, kararlı dizge işlevselliği, çift akıllı gürültü azaltma, düşük güç tüketimi, güçlü mikrofon etkisi, çoklu cihaz bağlantı desteği, güçlü uyumluluk var. Şık bir kompakt, enerji tasarruflu ve çevre dostu, insancıl tasarıma sahip yüksek teknoloji bluetooth ürünüdür.

## 1.2 Ürün Talimat Tablosu

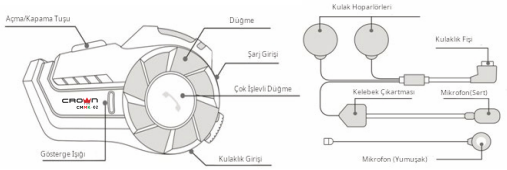

1. Açma/Kapama Tuşu
2. Düğme
3. Şarj Girişi
4. Çok İşlevli Düğme
5. Kulaklık Girişi

6. Gösterge Işığı
7. Kulak Hoparlörleri
8. Kulaklık Fişi
9. Mikrofon (sert)
10. Kelebek Bağlantısı
11. Mikrofon (yumuşak)

## 1.3 Ana Fonksiyonlar

- V5.1 Bluetooth, DSP işletme, süper CVC gürültü azaltma, ultra düşük güç tüketimi, hızlı eşleştirme, uzun çalışma ve bekleme süresi.
- 10 metre görünür mesafedeki iki cihaza bağlantıyı destekler.
- 40mm ayar hoparlör diyaframı, Hi - Fi müziğin keyfini çıkarmanızı sağlar.
- Açık görsel mesafede, iki Bluetooth interkom arasındaki mesafe 1200 metreye kadardır.
- Otomatik yanıt, son arama numarasının yeniden aranmasını destekler.
- Türkçe ve İngilizce seslendirme.


- Cep telefonu görüşmesi, interkom, HD müzik ve Müzik paylaşma arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz.
- Bluetooth diğer iki cihaza da (örneğin cep telefonları, MP3, GPS) bağlanabilir.
- 120 km/s hıza kadar sesli iletişim desteği. 200km/s hıza kadar müzik dinleme desteği.(Sürüş güvenliğinizi için yüksek hızlarda müzik dinlemeniz tavsiye edilmez)
- Tüm ünite su geçirmez ve güneş geçirmezdir . Su geçirmezlik derecesi IP65 'e kadardır.

### Uygun kişiler:

Motosiklet ve bisiklet sürücüleri; kayakçılar; paket servis sürücüleri; elektrikli araç sürücüleri; inşaat ve maden işçileri; itfaiyeciler ve trafik polisi vb.

## 2. Düğmelerin işlev ve işleyişleri

### 2.1 Güç Açma/Kapama




**Açma:**Açma/ kapama tuşunu 2 saniye basılı tutun, açılma komut istemi sesini duyduğunuzda ve mavi ışık yanıp söndüğünde, cihaz bekleme moduna girecektir;

**Kapama:** Açma/ kapama tuşuna 4 saniye basılı tutun, güç kapanma komut istemi sesini duyduğunuzda ve kırmızı ışık iki kez yavaşça yanıp söndüğünde, cihaz kapanacaktır;

Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme

İnterkom cihazı hazırda bekleme modundayken güç açma tuşuna 8 saniye boyunca ikaz uyarısını duyana kadar basılı tutarak Cmmk-02 interkomunuzu fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

## 2.2 Telefon Kontrolleri



- ① **Çağrıyı yanıtlama:** Bir çağrı geldiğinde, çağrıyı yanıtlamak için çok işlev tuşuna basın;
- ② **Otomatik yanıt:** 8 saniye sonra işlem yapılmadığında, kulaklık aramayı otomatik olarak yanıtlayacaktır; (Telefon ayarlarından bu özelliği kapatabilirsiniz)
- ③ **Çağrıyı reddetme:** “Bip” sesini duyana kadar çok işlevli tuşa 3 saniye basılı tutun;
- ④ **Aramayı sonlandır:** Cep telefonu görüşmesi sırasında, görüşmeyi sonlandırmak için çok işlevli tuşa basın;
- ⑤ **Son numarayı yeniden çevirme:** Bekleme modunda, son numarayı otomatik olarak çevirmek için güç açma tuşuna çift tıklayın;

## 2.3 Müzik Çalma



- 1 Çal / duraklat: Bluetooth bağlantı modunda, müzik çalma/ duraklatmayı kontrol etmek için çok işlevli tuşa bir kez basın.
- 2 Sonraki: Bir sonraki şarkıyı seçmek için düğmeyi saat yönünün tersine çevirip bırakın.
- 3 Önceki: Önceki şarkıya geçmek için düğmeyi saat yönüne çevirip bırakın.

## 2.4 Ses Ayarı



Sesi azaltmak için düğmeyi sürekli olarak saat yönünün tersine çevrili tutun;


Sesi arttırmak için düğmeyi sürekli olarak saat yönünde çevrili tutun;

Ses seviyesi doğru seviyeye ayarlandığında bırakın;

En yüksek veya en düşük ses seviyesi alarm sesi ile bildirilir;



## 2.5 Siri ve Google Asistan kullanımı




Siri veya google asistan işlevini aktifleştirmek için çok işlev düğmesine bir kez bir saniye boyunca basılı tutun.

Telefonunuzda siri veya google asistan aktifleştğinde sesli komut işlevini kullanabilirsiniz.

Not: Bu özelliği kullanabilmek için cep telefonunuzun özelliklerinden bu ayarı aktif etmeniz gerekmektedir.

## 2.6 Cihaz Seslendirme Dil Seçimi

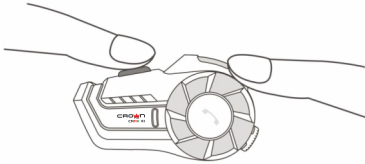

Cihaz hazırda bekleme modundayken, Açma kapama düğmesine basarak çok işlev düğmesini 1 kere çevirin ve bırakın.

Bu işlemi her tekrarladığımızda İngilizce ve Türkçe seslendirme arasında geçiş sağlırsınız.

## 2.7 Müzik Paylaşımı

İki kişilik interkom bağlantısında, interkom bağlantısını sonlandırmak için güç düğmesine bir kere kısa basın, ardından bluetooth ile bağlandığınız telefonunuzdan paylaşmak istediğiniz müziği başlatın ve ardından müzik paylaşım moduna geçmek için çok işlevli tuşuna iki saniye basılı tutun müzik paylaşımı uyarı sesinden sonra başarılı olacaktır. Müzik paylaşımını sonlandırmak için çok işlevli tuşa iki saniye basılı tutun.

# 3. Nasıl Eşleştirilir?

## 3.1 Cep Telefonu İle Eşleştirme

1. Bluetooth interkomu ve cep telefonunu 1 metre mesafe dahilinde yerleştirin;

## 2. Eşleştirme adımları:

1)Açma: cihaz kapalı modundayken açma düğmesine iki saniye basılı tutun

2)Bluetooth'u açma: Güç tuşu+Çok işlev tuşuna 4 saniye basılı tutun kırmızı ve mavi ışık dönüşümlü olarak "bluetooth eşleştirme" sesli uyarısıyla yanıp sönecektir.

3)Bluetooth'u arayın: Cep telefonunun Bluetooth işlevini açın, Bluetooth cihazlarını arayın ve eşleştirmek için "CMMK-02"yi seçin. Eşleştirme başarılı olduğunda "Bluetooth bağlandı" uyarısı verilir ve bağlantı başarılı olur.

Not:Cep telefonu ile eşleştirme kaydı varsa, interkom açıldıktan sonra cep telefonunun Bluetooth'una otomatik olarak bağlanır ve eşleştirmeyi tekrarlamaya gerek yoktur.

(Cep telefonunun Bluetooth'unun açık olması şartıyla )

## 3.2 İki İnterkom Arasında Eşleştirme

1 İki Bluetooth interkomu birbirine bir metre dahilinde yaklaştırın

2 Eşleştirme adımları:

1)Açma: kapalı modda, mavi ışık yanıp sönene kadar iki bluetooth interkomun açma düğmesine iki saniye basılı tutun ve açmayı, gücü açma ses uyarısıyla tamamlayın.

2)Bluetooth'u açma: İnterkomların Bluetooth bekleme eşleştirme modunda olduğunu gösteren "Bluetooth eşleştirme aranıyor" istemi ile kırmızı ve mavi ışıklar yanıp sönene kadar

güç açma + çok işlev tuşuna birlikte 4 saniye basın.

3)İnterkom eşleştirme: Bluetooth Eşleştirme için beklerken,

a)İnterkomlardan herhangi birinin güç açma düğmesine bir kere basın

b) Bu interkomun gösterge ışığı yanıp sönen mavi bir ışığa dönüşür ve "interkom eşleşme aranıyor" uyarı sesi verir, arama eşleştirme moduna girer.(İşlevsel olamyanın kırmızı ve mavi ışıkları dönüşümlü olarak yanıp söner)

c) Birkaç saniye sonra, otomatik eşleştirme başarılı olacaktır ve iki interkomun mavi ışıkları aynı anda yavaşça yanıp sönecektir.

d) "İnterkom Bağlandı" ses uyarısıyla eşleştirme başarılı olur.

Not: Bluetooth interkom başarıyla eşleştirildiğinde, interkomları tekrar tekrar eşleştirmeye gerek yoktur.

İnterkomlar aynı anda açıldığında, bekleme modunda (yavaş yanıp sönen mavi ışık)birkaç saniye kaldıktan sonra otomatik olarak eşleşirler.

### 3.3 İki Eşleştirilmiş İnterkomu Başlatma / Bağlantı Kesme

Bağlantı Başlatma: Bekleme modunda (mavi ışık yavaşça yanıp söner), daha önce eşleştirilmiş iki interkom otomatik olarak bağlanır. Bağlantı sağlandıktan sonra "interkom bağlandı" sesli uyarısını takiben ikili interkom görüşmesi başlayacaktır.

Bağlantı Kesme: İnterkomlar arasındaki bağlantıyı sonlandırmak istediğinizde, güç açma tuşuna bir kere basın "İnterkom bağlantısı kesildi" sesli uyarısını duyacaksınız takiben interkom bağlantısı kesilecektir. İnterkomu yeniden

bağlamak istediğinizde güç tuşuna bir kere basın ve "İnterkom bağlantı" sesli uyarısını duyarak ikili interkom görüşmesini yeniden bağlanacaksınız.

Not: İnterkom sürecinde çevresel faktörlerin etkisiyle bağlantının kesilmesi kaçınılmazdır. Bağlantı kesildikten sonra beş dakika içerisinde otomatik bağlantı sağlanacaktır tekrar bağlanamıyorsa, müdahalesel arama ve eşleştirme gerçekleştirmek için güç düğmesine bir kez manuel olarak basabilirsiniz.

### **3.4 İnterkom/Müzik/Modları Arasında Geçiş**

1 İki interkom Bağlıyken; müzik/interkom arasında geçiş:

İnterkomlar birbirine bağlıyken, güç açma tuşuna bir kere basın interkom modundan çıktığını "İnterkom bağlantısı kesildi" sesli uyarısını duyun

2 Cep telefonunun müziğini açmak veya kapatmak için bir çok işlevli tuşa bir kere basın

İnterkoma tekrar girmeniz gerekiyorsa güç tuşuna bir defa kısa basın "interkom bağlantı" sesli uyarısını duyacaksınız.

Eşleştirme başarılı olduktan sonra otomatik olarak interkomlar arası bağlantı sağlanacaktır.

3 lki cihaz interkom modundayken, interkom cep telefonuna bağlıysa, bir arama geldiğinde interkom bağlantısı otomatik olarak kesilecek ve çağrıyı cevaplama moduna geçecektir.

Arama bittikten sonra interkomlar yaklaşık 5 sn içerisinde otomatik olarak birbirine tekrar bağlanacaktır.

## **4. Fonksiyon Öncelik Seviyesi**

### **İşlev önceliği**

Seviye 1: Telefon

Seviye 2: Bluetooth interkom

Seviye 3: Müzik






### **Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme**

İnterkom cihazı hazırda bekleme konumundayken, güç açma/kapama ve çok işlev tuşuna aynı anda 7 saniye basılı tutarak cmmk-02 interkomunuzu fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

## 5. İnterkomun Montajı

### 5.1 Klips İle Montaj

Montaj videosu için Crown Micro Türkiye youtube sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



- ① Arka klipsin vidalarını ekteki tornavida ile gevşetin, böylece klips kaskın alt kenarına takılmasını kolaylaştırmak için uygun bir ölçüde açılabilir.
- ② Kask astarını açın, klipsi kaskın sol tarafındaki sağ konuma yerleştirin ve vidayı sıkın (klipse veya kaska zarar vereceğinden aşırı sıkmaktan kaçının)

③ İnterkomu kulaklık klipsi yuvasına kaydırarak sıkıca kilitlendiğinden emin olun.

④ Kask astarını açın (kulak pozisyonu), kaskın EPS yüzeyini temizleyin ve kaskın sol ve sağ taraflarına bir parça Velcro yapıştırın (en iyi ses efektini elde etmek için kulak pozisyonuna yakın monte edilmesi gerekir).

⑤ Hoparlörü sabit Velcro yüzeyine yapıştırın (hoparlörün kendi Velcro cırtlı yüzeyi vardır ve kısa kablolu hoparlör ana sisteme yakın monte edilmelidir). Aynı zamanda, mikrofonu sabitleyin ve kask astarını ve kulaklık kablosunu düzgün bir şekilde düzenleyin.



⑥ Kulaklık jakını intercomun kulaklık girişine takın, kulaklık kablosunu bağlayın ve kurulumu tamamlayın. (Kulaklık jak girişinde bulunan işaret ile intercom üzerinde bulunan kanal birbirine denk gelecek şekilde takılmalıdır. Ters takıldığı takdirde ses kaybı yaşanabilir)



## 5.2 Velcro Yapışkan İle Montaj

Montaj videosu için [Crown Micro Türkiye youtube sayfasını ziyaret edebilirsiniz.](#)





İnterkom cihazını kaskın kenarına monte etmek için doğrudan Velcro'yu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki resimlere bakın.



① Kanca yüzeyini ve Velcro'nun pürüzlü yüzeyini ayırın.

Önce kanca yüzeyini Velcro klipsi yüzeyine yapıştırın, sonra Velcro klipsini ana sisteme takın, ana sistemi elinizle tutun ve kaskın üzerine uygun montaj konumunu seçin (ünitenin doğru yönelimine dikkat edin). Pozisyonu seçtikten sonra, Velcro'nun pürüzlü yüzeyini kask üzerine yapıştırın.

② Velcro klipsini (Velcro kanca yüzeyi takılı olarak) ana sistemden çıkarın ve kanca yüzeyini Velcro'nun pürüzlü yüzeyine yapıştırın ve sıkı olduğundan emin olun.



③ İntercom ana sistemini Velcro klipsinin yuvasına kaydırın, sıkıştırın ve kilitleyin.

④ Kask astarını açın (kulak pozisyonu), kaskın EPS yüzeyini temizleyin ve sol ve sağ taraflara birer parça Velcro yapıştırın (en iyi ses efektini elde etmek için lütfen kulak pozisyonunun yakınına takın).


⑤ Hoparlörü sabit Velcro yüzeyine yapıştırın (hoparlörün kendi Velcro kanca yüzeyi vardır ve kısa kablolu hoparlör ana sisteme yakın monte edilmelidir). Aynı zamanda, mikrofonu sabitleyin ve kask astarını ve kulaklık kablosunu düzenleyin.

⑥ Kulaklık jakını intercomun kulak girişine takın, kulaklık kablosunu bağlayın ve kurulumu tamamlayın.


### 5.3 Kulaklık Kablosu Fişini Sabitlemek İçin

#### Vidalı Kapağı Kullanma

Ana sistemin arkasında kulaklık kablosunu güçlendirebilecek bir soket giriş kapağı vardır. Kulaklık soketi interkom üzerine takarken veya çıkartırken zorlanırsanız yıldız tornavida yardımıyla kapağı açarak sökme/takma işlemini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



#### 5.4 İnterkomu Kasktan Hızlı Bir Şekilde Ayırma



1)Önce kulaklık kablosunun fişini çekin

2) Arka klipsin ortasındaki sabit kopçaya bir parmağınızla bastırarak (kaskın yan tarafına itin) arka klipsin kancasını ana sistemden ayırın.

Aynı zamanda, ana sistemi yukarı doğru iterek arka klipsten dikkatli bir şekilde çıkararak sökme işlemini tamamlayın.

### 6. Batarya ve şarj talimatları

1) Bluetooth interkomu kullanmadan önce, interkomu şarj etmek için lütfen kutu içerisinden çıkan şarj kablosunu kullanın.

Şarj hattındaki küçük C tipi arayüz, interkomunun USB şarj arayüzüne bağlanır ve şarj hattındaki büyük USB konektörü, güç kaynağı için aşağıdaki şarj arabirimine bağlanır:

- A. Bilgisayarın USB arayüzü;
- B. DC 5V çıkışlı bir mobil güç kaynağı;
- C. DC 5V çıkışlı bir USB güç adaptörü.

2) Şarj ederken, kırmızı LED her zaman yanar ve tam şarj edildiğinde kırmızı ışık söner. Ünitenin tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 2 saat sürer.

## **7. Ürünün teknik parametre ve özellikleri**

- Tüm motosiklet kask modellerine uyumlu
- Tek adımda evrensel eşleştirme
- Aerodinamik ve darbelere karşı dayanıklı tasarım
- İnterkom mesafesi:1200M
- Çalışma frekansı: 2.4GHz
- Bluetooth sürümü:Bluetooth 5.1
- Desteklenen bluetooth protokolü:A2DP ve AVRCP
- Otomatik tekrar bağlanma özelliği
- 120 km/s hıza kadar sesli iletişim desteği
- 200km/s hıza kadar müzik dinleme desteği
- 2 cihaza bağlanma özelliği
- Türkçe/İngilizce seslendirme
- HD ses kalitesi
- 40mm hoparlör diyaframı
- Geliştirilmiş dinamik hoparlörler
- Evrensel interkom

- **Otomatik cevaplama**
- **Son numarayı arayabilme özelliđi**
- **Geliştirilmiř CVC 12.Nesil gürültü azaltma teknolojisi**
- **Ip65 suya dayanıklı yapı**
- **Müzik paylaşma**
- **Siri Ve Google Asistan Kullanımı**
- **Müzik çalar kontrolü**
- **Batarya tipi: 700mah řarj edilebilir lityum polimer**
- **Bekleme süresi: 400 saat**
- **Telefon konuşma süresi: 24 saat**
- **Müzik dinleme süresi: 28 saat**
- **İnterkom kullanım süresi: 24 saat**
- **řarj süresi: yaklaşık 2 saat**
- **Güç adaptörü:DC 5V/ 1A (isteđe bađlı)**
- **řarj arayüzü: Type-C**
- **Çalıřma sıcaklıđı: 41F -104F (5 °c- 40 °c)**
- **Depolama sıcaklıđı: - 4F -122F (- 20 °c~ 50 °c)**

## 8. Paket İÇeriĐi



Bluetooth Cihazı



Mikrofon &  
Kulak Hoparlörleri



Velcro KeleÇçe



Kanca ve ilmek  
sabitleyicileri



KeleÇçe



Kulaklık Velcro



USB Kablosu



Tornavida



Kılavuz

1. Bluetooth Cihazı x 1
2. Mikrofon x2 ve kulaklık x 1
3. Velcro KeleÇçe x 1
4. Kanca ve ilmek sabitleyiciler x 4
5. KeleÇçe x 1
6. Kulaklık Velcro x 4
7. USB Kablosu x 1
8. Tornavida x 1
9. Kullanım Kılavuzu x 2 (TR/ENG)
10. Garanti Belgesi

## 9. Not

- ① Kulaklığı bir ay veya daha uzun süre kullanmazsanız, kulaklığın lityum pilini korumak için şarj edin.
- ② Bu ürünün depolama sıcaklığı -20 °C ila 50 °C arasındadır ve çok yüksek veya düşük sıcaklıktaki ortamlarda saklamayın, aksi takdirde ürünün kullanım ömrü etkilenecektir;
- ③ Bu ürünü açık ateşe maruz bırakmayın
- ④ Kulaklık kablosu fiş kopçasının iki vidası kendiliğinden açılıp sıkılabilir ve kulaklık sabitlenebilir. Ana sisteme giden diğer vidalar, ana kartın kısa devresini veya normal kullanımı etkileyebilecek pil hasarını önlemek için açılmamalıdır, lütfen dikkatli olun.

## **KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**

Ürününüzü ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

Ürününüz suya dayanıklıdır fakat uzun süre aşırı su temasından kaçınınız. Ürünün harici bağlantı soketlerinde oksitlenme ve su teması olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Ürününüzü ve aksesuarlarını kullanmadığınız zaman güç düğmesini kapatınız veya güç bağlantısını çıkartınız

## **TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

Ürününüzü taşıma sırasında herhangi bir darbeye maruz bırakmayınız ve orijinal kutusu ile taşıyınız.

## **İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR**



Ürününüzü radyatör, fırın, güneş gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.

İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

## **TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

Ürününüzün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına (Bkz:Yetkili servis istasyonlarını



gösterir liste) veya ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

## **PERİYODİK BAKIM**

Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

## **BAĞLANTI ve MONTAJ**

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.(Bkz:Yetkili servis istasyonlarını gösterir liste)

## **KULLANIM ÖMRÜ**

Cihazınızın işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açısından **“KULLANIM ÖMRÜ” 5 yıldır**

### **Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanma İlişkin Bilgiler**

- Sistem çalışmadığı zaman açma kapama düğmesinden cihazınızı kapatınız.

### **Kullanım Hataları**

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar,

- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması,
- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak,
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması,
- Ürnlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar,
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi,
- Orijinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar,
- Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.
- Çalıştırma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması,
- Ürünün düşürülmüş ya da zarar görmüş olması,
- Yanlış, dikkatsiz ya da özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar,
- Güç kaynağı ya da bağlantı kablosu zarar görmesi,
- Sıvı dökülmesi ya da içine obje kaçması,
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması,
- Ürünü açmaya çalışmak ve/veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışıldığını gösteren belirti.

### **Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar**

Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürünün ancak normal dışı bir çalışma

gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından bakımı yapılmalıdır.

### **Taşıma Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

Ürünü dikkatlice kutusundan çıkarınız ve tüm aksesuarları kaybolmalarını için kutunun içinde muhafaza ediniz. Ürünü nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz.Kargodan ürün hasarlı geldiye ürün teslim almayın ve bunu tutanak ile birlikte bize bildirin. Eğer ürününüz hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer ürününüz doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (ürünü alan müşteri veya firma) nakliye zararı için hak talep edebilir.

### **Garanti Koşulları**

- 2 yıl içinde herhangi bir problem olduğunda, ürünü fatura ve garanti belgesi ile ana servisimize gönderiniz.
- Hatalı kullanımla ilgili herhangi bir problem veya zarar garanti koşulları dışında kalır.
- Cihaz üzerindeki darbe, kırık, yanık ve bilginizin dahilindeki servisler dışında sisteme herhangi bir teknik müdahale ürünün garanti dışı sayılmasına yol açar.
- Taşınma esnasında doğabilecek herhangi bir aksaklıktan firmamız mesul değildir.
- Servise getirilen ürünlerin arıza durumu ve arızalanma şekillerini açık

ve detaylı biçimde belirtiniz.

- Servise gönderilen ürünlerin en geç bir ay içerisinde geri alınması gerekmektedir.

### **Güvenlik Talimatları**

- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.
- Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içine obje sokmayınız, sıvı dökmeyiniz.
- Kablosunu aşırı güçle çekerek kablonun zarar görmesine neden olmayınız.
- Doğrudan güneş alan ortamlardan uzak tutunuz ve direkt güneş ışığına bırakmayınız.
- Başka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masanın üstüne ürününüzü koymayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.
- Temizlemeden önce ürün güç bağlantısından çıkarılmalıdır. Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için nemli bez kullanınız.
- Ürün kapağını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Ürünü yetkili teknik servisinin açması gerekmektedir.
- Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başkası

tarafından deęiřtirilen paralar rne zarar verebilir.

- rnnz elektriklenmeden veya bařka kazalardan (yksek sıcaklık) korumak iin arka yzn amayınız. Tamir gerektirdięinde teknik servise bařvurunuz.

### SERVİS TALEPLERİ İİN

WOBO BİLGİSAYAR DIř TİCARET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŐİRKETİ

Fatih Mahallesi Batı evre Bulvarı No:42/A Efeler/AYDIN

**0850 307 47 09 - 0850 308 38 87**

[www.crown-micro.com.tr/destek](http://www.crown-micro.com.tr/destek)

[www.wobo.com.tr](http://www.wobo.com.tr)

**retici: CROWN MICRO CHINA LIMITED**

**Address: No.138 -139 Bldg 7, No.6789 Hongmian Rd, Henggang,  
Longgang Dist, Shenzhen, China**



WOBO BİLGİSAYAR CROWN MICRO TRKİYE TEMSİLCİSİDİR.

**GARANTİ BELGESİ****Üretici veya İthalatçı Firmasının:**

Ünvanı: WOBO BİLGİSAYAR DİŞ TİC.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  
Adresi: Fatih Mahallesi Batı Çevre Bulvarı No:42/A Efeleli/AYDIN  
Telefonu: 0850 308 38 87  
www.crown-micro.com.tr  
www.wobo.com.tr  
eposta:info@wobo.com.tr

**Firmanın Kaşesi:**

**Malın** Tüketicieye teslim tarihi ve yeri :

**Satıcı Fir-**

**marının:**  
Ünvanı:  
Adresi:  
Telefon  
Faks:  
e-posta:  
Fatura Tarih ve  
Sayısı: Teslim Tarihi  
ve Yeri: Yetkilinin  
İmzası: Firmanın  
Kaşesi:

**Malın**

Cinsi: **INTERCOM**  
Markası: **CROWN MICRO**  
Model : **CMMK-02**

Garanti Süresi: **24 ay**  
Azami Tamir Süresi: **20 gün**  
Bandrol ve Seri No:

**GARANTİ ŞARTLARI**

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır.**
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunu anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  
a- **Sözleşmeden dönme,**  
b- **Satış bedelinden indirim isteme,**  
c- **Ücretsiz onarım isteme,**  
ç- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**  
hakklarından birini kullanabilir.  
4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakta yükümlüdür. Tüketicili ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

**tüketicili malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş gününü** Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmesi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir Kanunun 11. Maddesine tüketieye seçimli hakkı sağlanır.(**ÜCRET İADESİ VEYA DEĞİŞTİRME** )

- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması nedeniyle kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketicili, garantiden doğan haklarının kullanılmasi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

**Aşağıdaki kare kod ile Youtube kanalımızdaki kullanım  
ve montaj videolarını izleyebilirsiniz.**



[www.crown-motorcycle.com](http://www.crown-motorcycle.com)



**MOTORCYCLE**

FC CE RoHS     
Made in china